




WATERDICHTING TEGELS

TEGELS OP VLOER | DOUCHEGOTEN




 100%
waterdichting

 Lage inbouwhoogte
van 54mm

 Installatiehulp voor
snelle en correcte
installatie

 Douchevloer
met drempelloze
overgang van
douche naar bad-
kamervloer

 6 # standaard
lengtes en
roosters
beschikbaar, voor
afwerkingen van
3mm tot 30mm

 Douchegoten met
kern van inox of
kunststof

EIGENSCHAPPEN VAN DE ISOX DOUCHEGOTEN RVS | ABS

Met de voorgelijmde flens iSOX afdichtingsdoek op het uit één stuk diepgetrokken RVS 316 onderlichaam beschikken we over een zeer hoogwaardige douchegoot:

- ➔ geen lasnaden
- ➔ geen lasnaadcorrosie
- ➔ geen kans op lekkage
- ➔ makkelijk te reinigen



iSOX douchegoot RVS :

- ➔ verkrijgbaar in een lengte vanaf 500 tot 1200mm
- ➔ inbouwhoogte van slechts 54mm
- ➔ afvoercapaciteit bedraagt 26,4 l/min



➔ ook verkrijgbaar in 150x150mm, douchegoot RVS SQUARE

- ➔ afvoercapaciteit bedraagt 24 l/min

De iSOX douchegoot is ook verkrijgbaar met een ABS kunststof onderlichaam i.p.v. het RVS 316 onderlichaam.



iSOX douchegoot ABS :

- ➔ verkrijgbaar in een lengtes 700, 800 en 900mm
- ➔ inbouwhoogte van slechts 54mm
- ➔ afvoercapaciteit bedraagt 26,4 l/min

WAT JE NOG MOET WETEN

De iSOX douchegoten met voorgelijmde flens iSOX afdichtingsdoek beschikken over een ETAG 022 certificering en biedt tevens een 10 jaar garantie op de machinaal voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek.

Standaard wordt de iSOX douchegoot geleverd met een omkeerbaar rooster waarbij je de keuze hebt tussen een vol inox rooster of deze kan omkeren om mee te betegelen.

Optioneel kan er ook voor de base, level 3 rooster of de gekleurde roosters worden geopteerd.



INSTALLATIE DOUCHEGOOT

WAARUIT BESTAAT DE iSOX DOUCHEGOOT

Met de voorgelijmde flens iSOX afdichtingsdoek op het uit één stuk diepgetrokken RVS 316 onderlichaam beschikken we over een zeer hoogwaardige douchegoot. De iSOX douchegoot kan ook worden verkregen met een ABS kunststof onderlichaam i.p.v. het RVS 316.

Voorzie een chape met hellingsgraad van minimum 1,5% voor de douche!

INSTALLATIE iSOX DOUCHEGOTEN



ZO DOE JE HET

- Plaats de douchegoot recht, stabiel en waterpas met behulp van de I-Buddy installatiemal in polystyreen. Verlijm de installatiemal met Botament M21HP Speed of Botament 200 voor een correcte, precieze en veilige installatie van de goot. [1]
- Check de aansluiting van het buitenschroefdeel op de sifon, deze dient stevig en recht op de sifon vast zitten (handvast aandraaien). [2]
- Sluit de douchegoot aan op de afvoerbuïs. [2]
- Controleer de aangesloten sifon en afwateringsbuïs op lekkages door er enkele liters water te laten door lopen. [3]
- Voorzie een dekvloer onder helling in de doucheruimte met sneldrogende krimparme chape, Botament M54FM. [4] Vergeet de Botament RS randisolatiestrook niet.
 - ➔ Botament M54FM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op cementbasis.
 - ➔ Botament M54FM is na 24u klaar voor bedekking.
 - ➔ De chape is hydrofoob, d.w.z. goed beschermd tegen doorvochtiging langs achter.
- Na een droogtijd van 24u van de Botament M54FM kan de waterdichting van de vloer worden aangebracht.
- Als de I-Buddy installatiemal niet kan worden gebruikt door bijvoorbeeld plaatsgebrek dient de iSOX zelfklevende waterdichte afdichtingsband te worden gekleefd op de rvs onderkant van de douchegoot. De polypropyleenvliezen van de zelfklevende afdichtingsband zorgen voor een zeer goede hechting van de Botament M21HP Speed of Botament M200 zodat de iSOX douchegoot STUC drain voldoende stabiel wordt geïnstalleerd.



iSOX douchegoot lang
 of iSOX douchegoot square




Botament M200 of
 Botament M21HP Speed



Botament M54FM



Botament RS
 randisolatiestrook

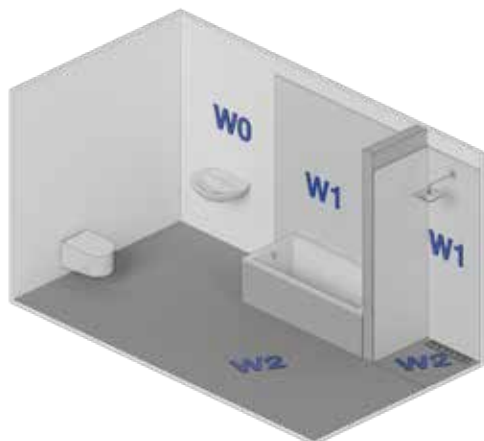

WAT MET DE WATERINWERKINGSKLASSE?

De vloer bij een Italiaanse inloopdouche is een W2 zone volgens DIN 18534 en heeft deze een hogere water inwerking dan de wanden die een W1 zone zijn.



TEGELS OP VLOER | DOUCHEGOTEN

COATING | NA INSTALLATIE DOUCHEGOOT


WAT IS BOTAMENT MULTIPROOF

Botament Multiproof is een kant-en-klare smeerbare afdichting. Zeer flexibel, scheurbestendig en vezelversterkt.

Uniek aan deze smeerbare afdichting is dat deze ook op de vloer kan worden toegepast. Botament Multiproof beschikt over een hoge kleefkracht, waardoor de voorgelijmde flens iSOX afdichtingsdoek zeer eenvoudig en met weinig verdikking kan worden verlijmd.

Met Botament Multiproof kan je eenvoudig en met weinig verdikking verlijmen.

AFWERKING DOUCHEGOOT | COATING

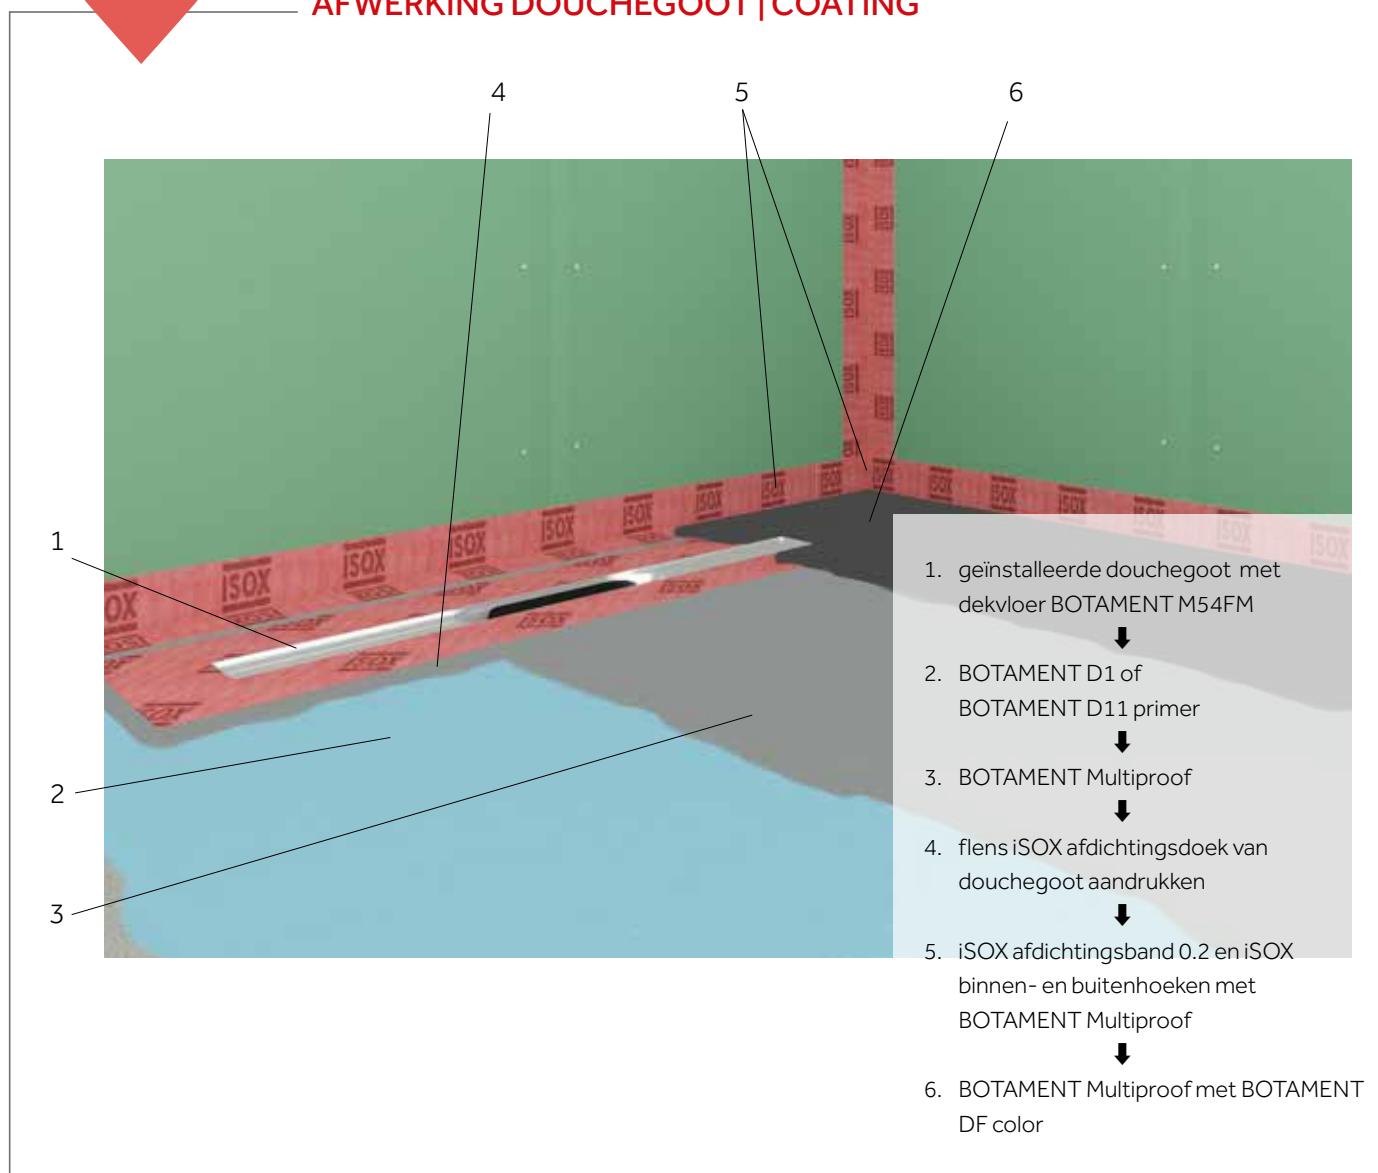

ZO DOE JE HET

- Installeer de douchegoot met dekvloer in chape **Botament M54FM** zoals omschreven op pag. 68 en 69 in deze brochure. [1]
- Voorzie na een droogtijd van 24u de Botament M54FM chape van een **primerlaag**. Dit kan met **Botament D11** of **Botament D1**. [2] Deze worden **1 keer aangebracht, 1:1 verdund met water**.
- Breng de eerste laag **Botament Multiproof** coating aan met een lamsvelrol of spatel. [3]
- **Druk de voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek flens** van de geplaatste douchegoot in de Botament Multiproof. Belangrijk is dat overtollige Botament Multiproof en/of **luchtballen worden uit getrokken** met een spatel of de platte kant van de lijmkam. [4]
- Bij vloeren, W2 zone volgens DIN 18534, worden de **kimnaden voorzien van iSOX afdichtingsband 0.2 en iSOX binnen- en buitenhoeken**. Deze kunnen worden verlijmd op de diverse ondergronden met **Botament Multiproof**. [5]
 - ➔ De iSOX afdichtingsband 0.2 en iSOX binnen- en buitenhoeken kunnen voor of in de eerste laag van Botament Multiproof worden aangebracht.
- Breng de tweede laag **Botament Multiproof** coating aan met een lamsvelrol of spatel. [6]
 - ➔ **Botament Multiproof** wordt **steeds in twee lagen aangebracht** en is een **kant-en-klaar product**. Wacht tot de **eerste laag volledig uitgedroogd** is alvorens de tweede laag aan te brengen. De minimum dikte van de twee lagen samen is 2mm.
 - ➔ **TIP: Voeg Botament DF color bij de Botament Multiproof voor de tweede laag**, zo zie je goed of de tweede laag volledig de eerste laag bedekt.



Botament D1 of Botament D11



iSOX afdichtingsband 0.2
iSOX binnen- en buitenhoek



Botament Multiproof



Botament DF
Color



WAT MET DE WATERINWERKINGSKLASSE?




De Botament Multiproof coating is **getest voor de water inwerkingsklassen W0 tot W3 volgens DIN 18534**, waarbij de vloer bij een Italiaanse inloopdouche een W2 zone is.

Eéncomponentige hybride afdichting onder tegelbedekkingen.

Met **Botament Multiproof** hebben we een **coating systeem waterdichting** die volledig getest en **conform DIN 18534** is van water inwerkingsklassen W0 t.e.m. W3. Dit coating systeem, in combinatie met de iSOX toehoren zoals iSOX afdichtingsband 0.2, is volledig getest en gekeurd **voor zowel de wanden als de vloeren**.

Bij een **totale laagdikte** van de 2 lagen samen van **2mm** is Botament Multiproof **volledig conform W2 en W3** en kan dus met **garantie** worden ingezet als **waterdichting** voor de douche- en badkamervloer.

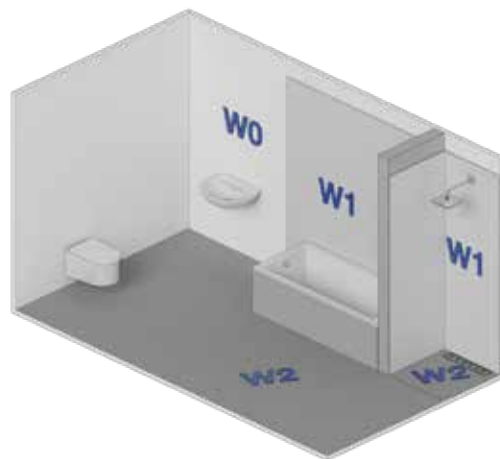


- ➔ W2 is de waterinwerking op de vloer van een Italiaanse inloopdouche.
- ➔ W3 is de douchevloer (ook de wanden) in bijvoorbeeld een publieke ruimte zoals een sporthal.

WAT JE WIL WETEN...

“Wat doe ik met een overschot Botament Multiproof?”

Botament Multiproof is ook heel eenvoudig in de hoeveelheden te gebruiken. Overschotten gebruik je zonder verspilling bij een volgend project.

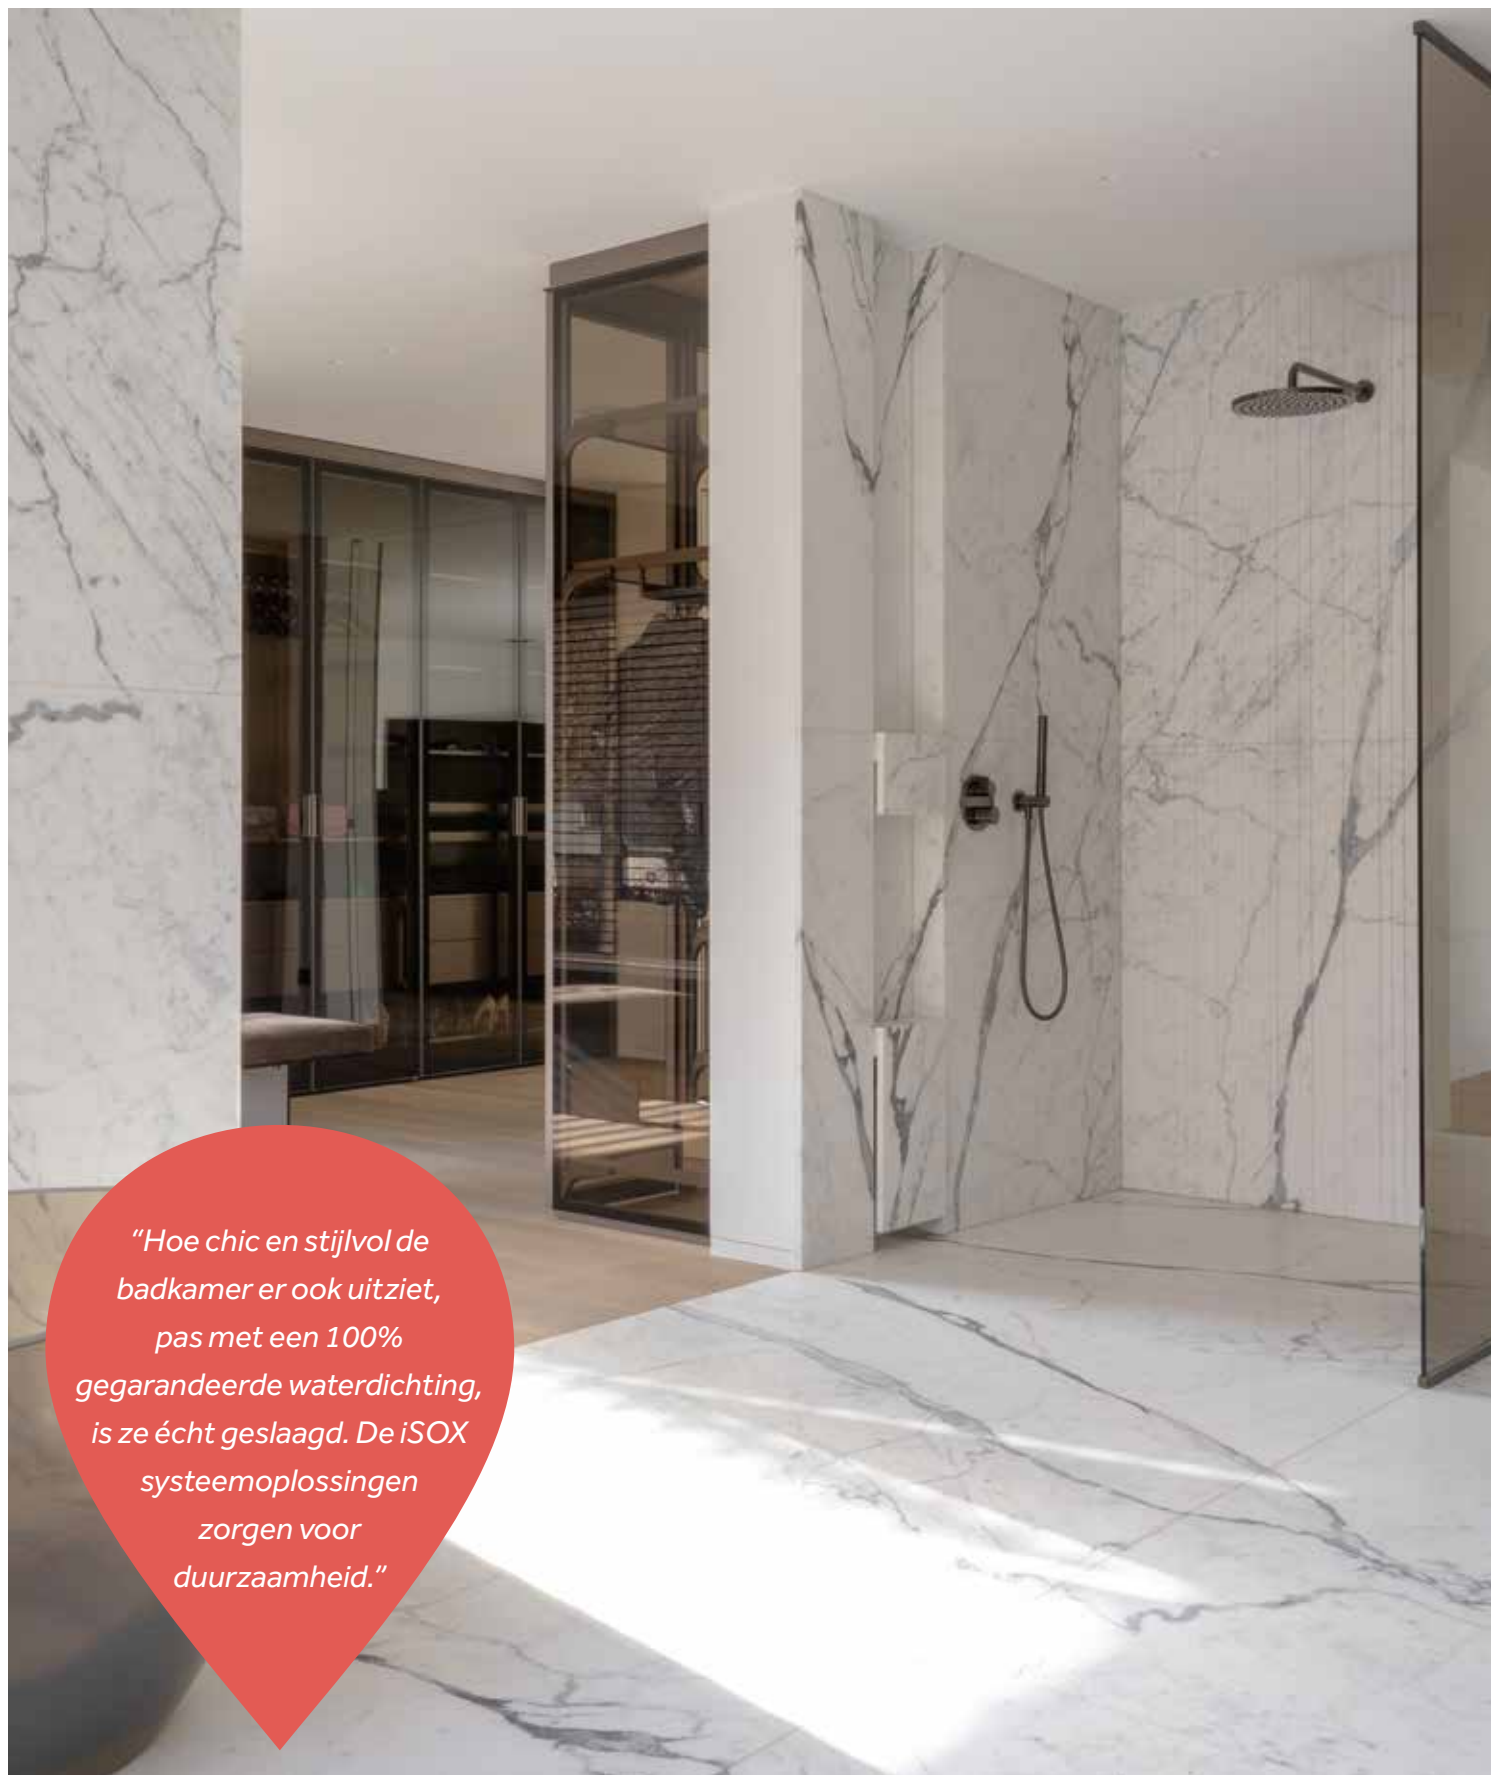

"Hoe chic en stijlvol de badkamer er ook uitziet, pas met een 100% gegarandeerde waterdichting, is ze écht geslaagd. De iSOX systeemoplossingen zorgen voor duurzaamheid."




TEGELS OP VLOER | DOUCHEGOTEN

AFDICHTINGSDOEK | NA INSTALLATIE DOUCHEGOOT

Voorzie de chape van Botament D1 of Botament D11 primer.

Nadat de douchegoot werd geïnstalleerd alsook de Botament M54FM chape onder helling werd voorzien en droog is (zie pag. 68 en 69), kan de iSOX afdichtingsdoek worden verlijmd op de aangebrachte chape.

AFWERKING DOUCHEGOOT | AFDICHTINGSDOEK

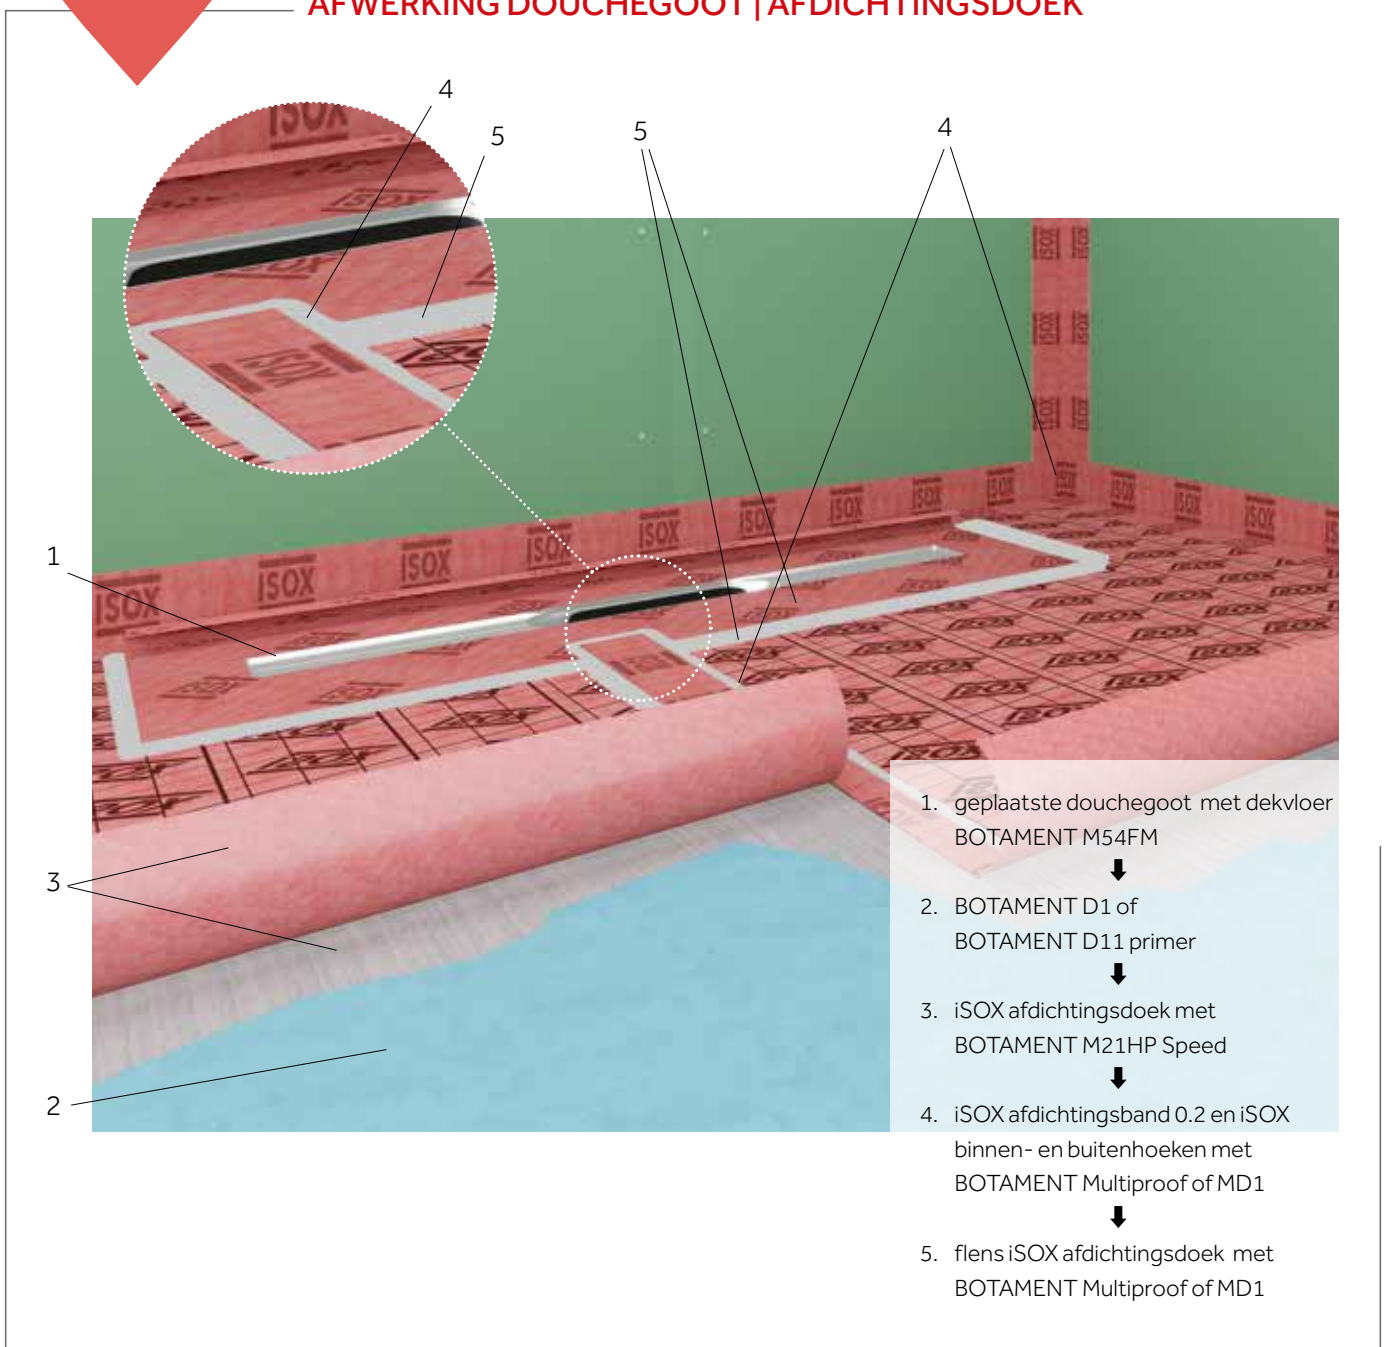

ZO DOE JE HET

- Installeer de douchegoot met dekvloer in chape **Botament M54FM** zoals omschreven op pag. 68 en 69 in deze brochure. [1]
- Voorzie na een droogtijd van 24u de Botament M54FM chape van een **primerlaag**. Dit kan met **Botament D11** of **Botament D1**. [2] Deze worden in **1 keer aangebracht, 1:1 verdund met water**.
- **Verlijm de iSOX afdichtingsdoek** op de chape Botament M54FM met **Botament M21HP Speed**. Doe dit d.m.v. lijmrillen met een lijmkam 4x4 mm. **Verwijder overtollige lijm en luchtbell**en met een spatel of met de platte kant van de lijmkam. Belangrijk is dat de Botament M21HP Speed in vloeibed consistentie wordt gemengd. [3]
- De iSOX afdichtingsband 0.2, binnen- en buitenhoeken worden in de hoekaansluitingen verlijmd met een compoundafdichting, zijnde **Botament Multiproof** of **Botament MD1**. [4]
 - ➔ **LET OP: Overlappen** en/of iSOX afdichtingsband 0.2 bovenop naden waar banen iSOX afdichtingsdoek 0.2 samenkomen op de vloer dienen ook te worden verlijmd met Botament Multiproof of Botament MD1.
- Verlijm tenslotte de voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek flens van de iSOX douchegoot ook met compound afdichting, **Botament Multiproof** of **Botament MD1**, op de iSOX afdichtingsdoek. [5]



Botament D1 of Botament D11



iSOX afdichtingsdoek



iSOX afdichtingsband 0.2



iSOX binnen- en buitenhoek



Botament M21HP Speed



Botament Multiproof of Botament MD1

WAT MET DE WATERINWERKINGSKLASSE?

De vloer van een italiaanse inloopdouche is steeds een **W2** zone water inwerkingsklasse volgens DIN 18534. D.w.z. dat **kimnaden**, overgangen vloer - wand, steeds worden voorzien van **iSOX afdichtingsband 0.2, binnen- en buitenhoeken** met **Botament Multiproof** of **Botament MD1**.



AANVULLEND ASSORTIMENT

ABS | RVS

Naast het basismodel in RVS is er ook de **budgetvriendelijke douchegoot in ABS kunststof**.

- ABS is een licht maar hard en slagvast polymeer en erg geschikt voor renovatie en nieuwbouw.
- De ABS kunststof douchegoot is in één stuk gegoten en is daardoor heel eenvoudig te reinigen.
- De ABS kunststof douchegoot heeft ook de voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek met de 10 jaar garantie alsook een inbouwhoogte van 54mm zoals de RVS versie.

KOPPELSTUK

Het koppelstuk wordt gebruikt voor het aan elkaar verbinden van iSOX douchegoten. Met het iSOX koppelstuk kunnen roosters worden verbonden en kunnen deze doorlopen. Dit bijvoorbeeld in de doucheruimtes van sportcentra.

WAT JE NOG MOET WETEN

- Enkel de volle rvs zijde van de roosters kunnen worden verbonden.
- De iSOX koppelstukken kunnen niet worden betegeld.
- iSOX koppelstukken zijn ook verkrijgbaar in 90 graden hoeken waardoor douchegoten en rooster in een 90 graden hoek kunnen worden verbonden.

ROOSTERS

Al naargelang het type en keuze van afwerking bieden we verschillende soorten doucheroosters aan.

STANDAARD

Bij de iSOX douchegoten wordt standaard het iSOX doucherooster betegelbaar/plano RVS geleverd in de doos. Hierbij heb je reeds de keuze voor vol rvs afwerking of deze om te draaien en te betegelen.

OPTIONEEL

- In plaats van vol rvs is de iSOX doucherooster vol rvs, plano, ook verkrijgbaar in **plano mat zwart**. Hierdoor kan de afwerking, iSOX doucherooster, worden **afgestemd op het kleur van de douchekranen**.
- De plano doucheroosters zijn ook verkrijgbaar in diverse pvd-gecoate roosters kleuren, zoals **black, copper, gunmetal & chocolate**. Met deze pvd-gecoate roosters geven we interieurvormgevers nog meer de kans de afwerking van de doucherooster **af te stemmen op de gekozen materialen in de badkamer**.
- Het iSOX doucherooster level 3 rvs is slechts 3mm hoog. Bij dunne keramische tegels of mozaïek kan dit rooster een mooie oplossing bieden. Het iSOX level-3 rooster heeft een **geborstelde rvs look**.
- Het iSOX base rooster is een inleg op gelijke hoogte als inleg douchegoot, hierdoor kan het base rooster worden betegeld en is afwerking en afwatering rond de douchegoot als een "open voeg".

